デ ジ タ ル カ メ ラ　キ ャ メ デ ィ ア

NEW

生活防水・ハイパークリスタル液晶・5.0メガピクセル

リキッドシルバー

グロスベージュ

触れたくなる、色と艶。

ラグーンブルー

パールピンク

【ミュー】
μ-mini DIGITAL S

リキッドシルバー　グロスベージュ　ラグーンブルー　パールピンク

"しずく"をイメージした美しいフォルムに、軽やかなカラーと艶やかなクリアハードコートをまとった、個性きわだつボディ。
5.0メガピクセルを搭載し、美しさに磨きをかけて、μ-mini DIGITAL S 誕生。

大切な瞬間を美しく残す 5.0メガピクセルCCD＆トゥルーピックターボエンジン。

コンパクトなボディに、有効画素数5.0メガピクセルCCDを搭載。大切な一瞬を高精細に写し撮ります。さらにオリンパス独自の《トゥルーピックターボ》エンジンによる画像処理で、低ノイズ・高解像度の美しくクリアな画質を実現しました。

プロパーカラーガンマテクノロジーII
CCD信号を色信号成分と輝度信号成分に分化、適切な処理を施し自然な色再現を可能にしました。

アドバンストノイズフィルタテクノロジーII
ノイズ部分と輪郭部分の情報を識別し、ノイズを抑えながら輪郭をくっきりと描写します。

アドバンストSFフィルタテクノロジー
高度なフィルタリング処理によって解像感の高い画像を実現します。

雨や水辺もOK! アクティブに撮影が楽しめる生活防水機能。

オリンパス独自の《生活防水機能》で、雨の日や水辺などでも撮影が可能。レンズ収納時に段差のでない《フルフラットフォルム》だから、ボディについた水滴も簡単に拭き取ることができます。

※本製品は生活防水機能を持っておりますが、水中カメラではありません。本カタログ裏面に記載の生活防水についての注意事項や、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水しぶきなどを浴びて水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで拭き取ってください。

美しい一瞬を美しく再現する ハイパークリスタル液晶モニタ。

コントラストを約3倍*に高め、上下左右の視野角を2倍*以上の160°に広げたハイパークリスタル液晶モニタを搭載。陽差しの強い屋外でも高い視認性が得られ、アングルを問わず思い通りの撮影が楽しめます。
画像再生や各種モード表示も確認しやすくなっています。

*いずれも、従来の当社半透過型液晶比。

ハイパークリスタル液晶モニタ　従来の液晶モニタ

上下左右160°の広い視野角

美しいフォルムをさらに際立たせる クリアハードコート＆ボディカラー。

Clear Hard Coat

美しい三次元曲面のボディを、新開発の《クリアハードコート》でコーティング。
滑らかで光沢のある質感に仕上げました。
カラーも、軽やかさの中に大人の雰囲気が漂う
リキッドシルバー、グロスベージュ、ラグーンブルー、パールピンクの4色をラインナップ。
あなたのデジカメライフを個性的に、上質に演出します。

光学2倍＆デジタル併用8倍ズーム

光学2倍ズームレンズを搭載。デジタル(4倍)と合わせれば、8倍のズーム撮影も楽しめます。

※デジタルズーム使用時は画像が多少劣化します。
*35mmカメラ換算

iESP*マルチAF

被写体が中央になくても自動的に手前の被写体にピントが合い撮影できます。

*iESP: Intelligent Electro Selective Pattern
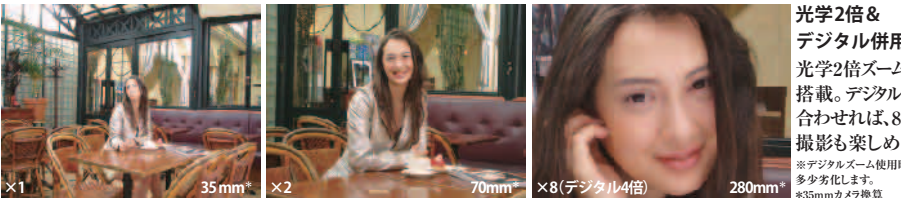
スーパーマクロ撮影

およそ4.4cm×3.3cmの範囲を画面いっぱいに撮影可能。小さな物も大きく残せます。

※ ズーム位置は固定されます。フラッシュは使用できません。

加工前　フィッシュアイ加工後

画像編集機能

画像を球面状に変形させる「フィッシュアイ」、柔らかみや温かみを演出する「ソフトフォーカス」など、撮影した画像を加工して別ファイルに保存できる画像編集機能も充実しています。

パノラマ

撮影機能の「パノラマ」を使えば、複数の写真をつなぎ合わせるパノラマ画像作成用の撮影が手軽に行えます。

※ オリンパス製 xD-ピクチャーカードを使う必要があります。画像の合成には、OLYMPUS Masterを使用します。カメラ本体ではパノラマ合成できません。

15シーンプログラム

その瞬間をきれいに残したいから、最適設定をナビゲートするシーンプログラムを15モード搭載

モード選択はサンプル画像を選ぶだけの簡単操作。液晶画面に各モードの説明文が表示され、どんな時にどのモードを使えばよいかも一目瞭然。難しい撮影も思いのままに楽しめます。

*
Pオート シャッターを押すだけで、カメラが最適と判断した設定で撮影します。

ポートレート 肌の質感の再現を重視した設定で、人物撮影に最適です。

風景 遠くの風景がくっきり、メリハリのある画像で撮影できます。

記念撮影 遠くの風景・手前の人物ともに、はっきりと描写するように設定します。

夜景 ライトアップされた建物など、夜景を撮るのに適しています。

夜景＆人物 背景の夜景と手前の人物ともに美しく撮れます。

料理 彩度、シャープネスの効いた画像で、くっきり撮影できます。

ビーチ&スノー 海や雪山におすすめ。白い砂浜や雪が白く美しく撮影できます。

一人旅 セルフタイマーで、自分と背景をはっきり撮影できます。

ショーウインドウ ガラス越しの被写体にピントが合わせられます。

*
セルフポートレート ピントや撮影画角を自動設定、失敗の少ない自分撮りができます。

*
パーティショット 手前の人が明るく、背景が暗くなりがちな室内での撮影に最適です。
※画質モードはSQ2の「1280×960」「1024×768」「640×480」のみ設定できます。

*
キャンドル キャンドルの明かりを生かし、温かみのある色で撮影できます。
※画質モードはSQ2の「1280×960」「1024×768」「640×480」のみ設定できます。

*
夕日 赤や黄色を鮮やかに再現、夕景を撮るのにおすすめのモードです。

*
打ち上げ花火 夜空に打ち上げられた花火を撮るのに適しています。

*の写真はイメージです。

カレンダー再生機能＆アルバム再生機能

画像を撮影日ごとに管理できる「カレンダー再生機能」、テーマごとにアルバムを作って整理できる「アルバム再生機能」を搭載。
画像を効率的に整理・保存できます。

ヒストグラム表示機能

撮影・再生時にヒストグラムの表示が可能です。白とびや黒つぶれなど、露出状況の確認ができます。

持ち歩きに便利なコンパクト充電器

充電器はコンパクト＆コードレス。
旅行の時もかさばらず、便利です。

パソコン無しでも簡単プリント"ピクトブリッジ"

付属のUSB接続ケーブルでカメラ本体をピクトブリッジ対応のプリンタに接続するだけで、パソコンを使わなくても簡単にプリントできます。

デジタルフォトプリンタ P-S100
ピクトブリッジ対応。Lサイズ／ハガキサイズで、フチなしプリント*が可能です。
*ミシン目カット後
※パソコンと接続する際の対応OS: Windows XP/Me/98SE/2000
Mac OS X(v.10.3〜)

USBストレージクラス対応。パソコンと簡単接続

同梱のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続するだけ。
ドライバソフトをインストールすることなく*データを転送できます。
*Windows 98SEを除く。同梱CD-ROMにWindows 98SE用USBドライバソフトが付属。
※パソコンとケーブル接続する際の対応OS:Windows XP/Me/98SE/2000、Mac OS 9.0〜9.2/Xv10.1〜10.3
Windows 98は98SE以降のみ対応しています。

テレビにつないで、撮った写真や動画を音声付きで楽しめる

同梱のAVケーブルで、カメラとテレビを簡単接続。撮った写真や動画をテレビで見られます。
※ご使用のテレビ/モニタの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

すぐ撮りたい。見たい。楽しみたい。μ-mini DIGITAL Sは必要な付属品を同梱しました。

■主な同梱品
●xD-ピクチャーカード™(16MB) ●リチウムイオン充電池(LI-30B)
●充電器(LI-30C) ●USB接続ケーブル ●AVケーブル ●ストラップ
●CD-ROM
■画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master
■QuickTime 6.0
■Windows 98SE用USBドライバソフト
(Windows 98SE以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要)

たくさん撮っても、整理は簡単。写真整理はおまかせのソフトウェア。

OLYMPUS Master(同梱)

OLYMPUS Master動作環境
●対応OS: Windows XP/Me/98SE*/2000、Mac OS X(v10.2〜)
●CPU: [Windows環境] PentiumⅢ500MHz以上 [Macintosh環境] Power PC G3 500MHz以上
●RAM: [Windows環境] 128MB以上(推奨256MB以上) [Macintosh環境] 128MB以上(推奨256MB以上)
●ハードディスク: 300MB以上
●モニタ: 1024×768以上 (Windows: 65,536色以上、Macintosh: 32,000色以上)
●その他: CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス
*Windows 98は98SE以降のみ対応しています。

■撮影した画像をパソコンに取り込むだけで、撮影日ごとに自動的に画像を整理。カレンダー形式(年/月/日単位)でサムネイル表示できます。
■取り込んだ画像にキーワードをつけて保存、そのキーワードにもとづいた画像のジャンル分けと検索が可能。大量の画像も簡単に管理できます。
■インターネットで当社の豊富なオンラインコンテンツに簡単にアクセス。
※パソコンがインターネット接続できる環境が必要です。

OLYMPUS Master Plus (別売)
OLYMPUS Masterにさらに便利な機能をプラス。
■オリジナルCD/DVD、ビデオCDの作成。
■豊富なプリント機能。■動画の編集。
■画像をHTML形式のアルバム、壁紙、スクリーンセーバなどに加工。
※同梱のOLYMPUS MasterからOLYMPUS Master PlusへはOLYMPUS Masterのオンラインサービスからアップグレードできます。
オンラインアップグレード
価格2,500円(税込2,625円)
店頭パッケージ版(CD-ROM) SW-OM-11PJ
希望小売価格5,000円(税込5,250円)

CAMEDIA μ-mini DIGITAL S オープン価格　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

■主な仕様

項目		仕様
カメラ部有効画素数（新ガイドラインによる画素数表記）		500万画素
撮像素子		1/2.5型CCD
レンズ	構成	3群5枚
		非球面レンズ：3枚
	焦点距離	5.8mm～11.6mm
	焦点距離(35mmカメラ換算)	35mm～70mm
	開放F値	F3.5（W）～F4.9（T）
	光学ズーム倍率	2倍
	デジタル拡大	4倍（光学ズームと合わせて最大8倍シームレスズーム）
	撮影範囲	通常：0.5m～∞、マクロ：0.2m～∞、スーパーマクロ:0.08mまで接写可能
		※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅲ
	静止画　記録画素数・コマ数	2560×1920/SHQ：約4枚、HQ:約13枚
	(音声無し、同梱16MBカード	2048×1536/ SQ1：約20枚
	使用時)	1600×1200/ SQ2：約24枚
		1280×960/ SQ2：約38枚
		1024×768/ SQ2：約58枚
		640×480/ SQ2：約90枚
	動画　記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG（15fps）音声付可能
	動画　記録画素数・	320×240/HQ：約41秒（同梱16MBカード使用時）　約22分（512MBカード使用時）
	撮影可能時間(音声ありの時)	160×120/SQ：約1分45秒（同梱16MBカード使用時）　約56分（512MBカード使用時）
	静止画　音声記録方式	WAVEフォーマット準拠
	記録媒体	xD-ピクチャーカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB）
液晶モニタ	サイズ・種類	1.8型（インチ）ハイコントラスト・広視野角・高精細・半透過型液晶
	画素数	約134,000画素
再生	静止画　クローズアップ	倍率：2/3/4/5/6/7/8倍
	静止画　インデックス表示	分割数：4/9/16/25
	静止画　回転再生	90°/-90°（Exifによる回転情報の書き込み）
	静止画　カレンダー再生	○
	静止画　アルバム再生	○
	静止画　自動再生	○
	動画　再生	通常再生、コマ送り、早送り、逆転再生
	音声　再生	○（内蔵スピーカーによる再生も可）
撮影感度	AUTO	○（ISO約64～640 ※シーンプログラムにより変わります）
	固定	ISO約64/約100/約200/約400
フォーカス		オートフォーカス方式（TTLコントラスト検出方式）、スポット/iESP AF
静止画	撮影モード	P（プログラム）オート/ポートレート/風景/記念撮影/夜景/夜景＆人物/料理/ビーチ＆スノー/一人旅/
露出・画質 制御		ショーウィンドウ/セルフポートレート/パーティショット/キャンドル/夕日/打ち上げ花火
	シャッタースピード	1/2秒～1/1,000秒（夜景モード時：最長4秒）
	露出補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス	オート	○
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯１、蛍光灯２、蛍光灯３
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.2m～3.0m　T：0.2m～2.2m
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
連写		約1.1コマ/秒　連続撮影可能枚数 HQモード時：約4枚
特殊撮影・	ファンクション撮影	合成ツーショット
編集・画像処理	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で合成）
	カスタマイズ	画面表示言語の切替（日本語、英語）
	静止画　編集(別ファイル作成)	ソフトフォーカス、フィッシュアイ、モノクロ、セピア、リサイズ（640×480、320×240）、トリミング
	動画　編集	インデックス画像作成
生活防水		JIS保護等級4相当（当社試験条件による）
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子
		（パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000、
		Mac OS 9.0～9.2/X10.1～10.3※OLYMPUS Masterは、Mac OS X v10.2以降の対応となります。）
		（プリンタ接続時:PictBridge対応）
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
電源	ACアダプタ	ACアダプタD-7AC（別売）＆パワーカプラーBPC-01（別売）
	電池	リチウムイオン充電池（型番：LI-30B）
	撮影可能枚数(CIPA規格による)	約130枚（数値は平均値です）
大きさ（突起部含まず）		95mm（W）×55.5mm（H）×27.5mm（D）
重さ（電池・カード含まず）		115g
主な同梱品		xD-ピクチャーカード（16MB）、リチウムイオン充電池（LI-30B）、リチウムイオン充電器（LI-30C）、
		USBケーブル、AVケーブル、CD-ROM（OLYMPUS Master）、ストラップ

■生活防水について

本製品は、生活防水*機能を持っていますが、水中カメラではありません。以下の点をよく守り正しくご使用ください。
＊JIS保護等級4相当（当社試験方法による）に該当し、いかなる方向から水の飛まつを受けても、有害な影響のないことをいいます。

●撮影の時にはレンズ面に水がつかないようにしてください（ピントが合わない場合があります）。●水しぶきなどを浴びて水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで拭き取ってください。特に塩分は禁物です。●電池カバーが開いていると、防水機能は機能しません。必ずカバーが閉じていることを確認してからご使用ください。●電池カバーのゴムパッキングの部分には強い力を加えたり、はがしたりしないでください。●ゴムパッキングの部分の劣化およびキズがついた時は、オリンパスサービスステーションにご相談ください（部品交換は有料となります）。●電池カバーのゴムパッキングの部分にゴミや砂が付着したまま使用しないでください。付着した時には浸水の原因になりますので、よく拭き取ってから閉めてください。●内部に水が入らないよう、電池カバーなどの開閉は水分をよく拭き取ってから行ってください。●本製品の付属品（充電池など）は防水機能を持っていません。本製品と組み合わせて使用する場合は注意してください。

水の中に落とさないでください。　水で洗わないでください。　水中での撮影はできません。

●CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）－未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON～30秒ごとに１枚撮影。温度23℃±2℃。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。フラッシュ：フル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命(撮影可能枚数)は平均値であり、保証値ではありません。●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●Windows98（SE以降を除く）には対応しておりません。別売りのUSBカードリーダなどをご利用ください。●パソコン出荷時に対応OS がプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●本文中指定外のモニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2005年2月現在のものです。

■ソフトウェア

ページがめくれる本棚にしまえるデジタルアルバムソフト
蔵衛門2005プロ
SWW-2601
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格 9,800円（税込10,290円）

写真にこだわる人のクリエイティブソフト
フォトクリエーターVer1.0
SWW-2801
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格12,800円（税込13,440円）

●蔵衛門シリーズおよびフォトクリエーターはオリンパスイメージング（株）とソフトメーカーの業務提携により製品化しております。
本製品のテクニカルサポートは、業務提携先である各ソフトメーカーに委託されています。

ソフトウェアについて詳しくは http://soft.olympus.co.jpをご覧ください。

■カメラアクセサリー

ストラップ

ネックストラップ
CNS-01SV<シルバー>
CNS-01BL< ブルー >
希望小売価格
各2,500円（税込 各 2,625円）

ハンドストラップ
CHS-01SV<シルバー>
希望小売価格
1,500円（税込 1,575円）

ケース

本革カメラケース
（ハンドストラップ付き）
CSCH-24BE<ベージュ>
CSCH-24BK<ブラック>
CSCH-24OR<オレンジ>
希望小売価格
各3,800円（税込 各 3,990円）

ソフトカメラケース
CSCH-25NV<ネイビー>
CSCH-25RE<レッド>
CSCH-25WT<ホワイト>
希望小売価格
各2,800円（税込 各 2,940円）

防水ケース
（耐圧水深3m）
CWPC-01
希望小売価格
8,000円（税込 8,400円）

電源関連

リチウムイオン充電池
LI-30B
希望小売価格
5,000円（税込 5,250円）

ACアダプタ
D-7AC
希望小売価格
4,500円（税込 4,725円）
※カメラに接続するには別売りのパワーカプラ-BPC-01が必要です。

パワーカプラー
BPC-01
希望小売価格
1,500円（税込 1,575円）

xD-ピクチャーカード関連

xD-ピクチャーカード
32MB…M-XD32P　128MB…M-XD128P　512MB…M-XD512P
64MB…M-XD64P　256MB…M-XD256P　1GB…M-XD 1GM
（3月下旬発売予定）

2枚パック
128MB…M-XD128P2P
256MB…M-XD256P2P

xD-ピクチャーカード＆USBリーダ/ライタ・セット
M-XD 64P RW2〔セット内容：M-XD 64P＋MAUSB-200〕
M-XD128P RW2〔セット内容：M-XD128P＋MAUSB-200〕
M-XD256P RW2〔セット内容：M-XD256P＋MAUSB-200〕
M-XD512P RW2〔セット内容：M-XD512P＋MAUSB-200〕

各オープン価格

アダプタ関連

PCカードアダプタ
MAPC-10
希望小売価格
7,500円（税込 7,875円）

CFカードアダプタ
MACF-10
希望小売価格
7,500円（税込 7,875円）

プリンタ関連

デジタルフォトプリンタ
P-S100
オープン価格

ペーパーイントレイ／リボンカートリッジパック（P-S100用）
ハガキサイズペーパー用（50枚入り）…P-P50SP
Lサイズペーパー用（50 枚入り）………P-L50S
各オープン価格

■ μ-mini DIGITAL Sによる xD-ピクチャーカード撮影可能枚数（主な画質モードを記載）

静止画（音声なし・単位 枚）

記録画素数（ピクセル）	16MB（同梱）	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
2560×1920（SHQ）	4	8	17	35	71	142	285
2560×1920 （HQ）	13	26	52	105	210	420	841
2048×1536（SQ1）	20	40	81	163	326	652	1305
640× 480（SQ2）	90	180	362	726	1453	2904	5815

■記録メディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS Windows XP	Me	98	95	2000	NT4.0	Mac	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ／ライタ MAUSB-200	○	○	○	—	○	—	9.0～9.2.2/X（v10.1.2以降）	USBポート（USB2.0または1.1準拠）	●対応メディア xD-ピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB ※Windows 98ではオリンパスホームページよりドライバソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。
PCカードアダプタ MAPC-10	○	○	○	○	○	—	7.6以降	PCカードスロット（Type Ⅱ）	●対応メディア xD-ピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB スマートメディア 3V（3.3V）2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※スマートメディアとxDカードを同時に挿入することはできません。
CFカードアダプタ MACF-10	○	○	○	○	○	—	7.6以降	CFカードスロット（Type Ⅰ）	●対応メディア xD-ピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[お客様サポート]→[映像・情報分野]→[デジタルカメラ／プリンタ]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター営業時間 平日 9:30～21:00　土、日、祝日 10:00～18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）
フリーダイヤル **0120-084215** 携帯電話・PHSからは **0426-42-7499** Fax 0426-42-7486

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京） 営業時間 10:00～18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪） 営業時間 10:00～18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@MminiDS-0503-01（D.D）

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

オリンパスイメージング株式会社　〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951